

STAR 6



ACESSA QUALQUER AMBIENTE

- > Alta precisão na condução com suavidade
- > Ágil e confortável
- > Para uso interno e externo
- > Fácil acesso à plataforma
- > Transporte & elevação inteligentes

MELHOR RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO

- > Haulotte Activ'Energy Management preserva suas baterias
- > Fácil acesso aos componentes
- > Sistema inteligente do mastro
- > Manutenção baixa e menos tempo de máquina parada
- > Translação elétrica com motores AC
- > Haulotte ACTIV'Screen (diagnóstico no visor)




MASTROS VERTICAIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STAR 6

Altura de trabalho	5.8 m
Altura da plataforma	3.8 m
Alcance máximo horizontal	0.4 m extension (option)
Capacidade máxima - interno	230 kg (2 pers.)
Capacidade de carga - externo	230 kg (1 pers.)
A Comprimento máximo	1.4 m
B Largura	0.79 m
C Altura Recolhida	1.8 m
D Distância entre eixos	1.06 m
E Distância ao solo	6 cm
Dimensões da plataforma	0.77 x 1.38 m
Dimensões da plataforma com extensão (opção)	0.77 x 1.30 + 0.4 m
Velocidade de translação proporcional	0.8 - 4.5 km/h
Raio de curva exterior	1.7 m
Alarme de Inclinação máxima de trabalho	1.5 ° / 3 °
Gradeabilidade	25 %
Translação em altura máxima	3.8 m
Pneus não marcantes	318 x 108
Baterias de tração	12 V - 105 Ah (C5)
Peso total	862 kg

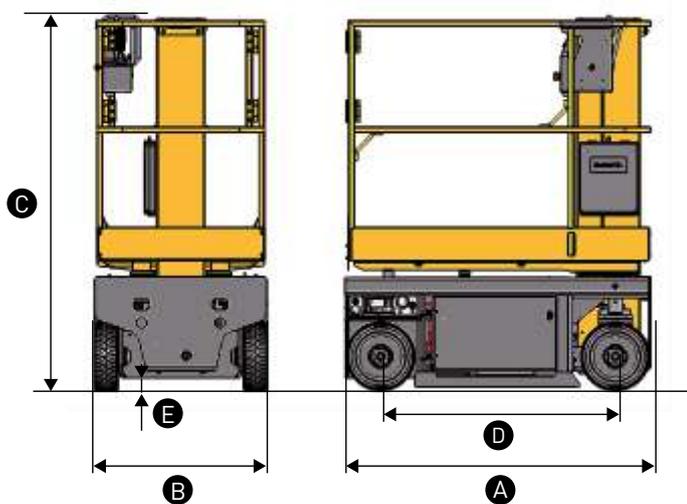

EQUIPAMENTO PADRÃO

- > Haulotte Activ'Energy Management: Carregador CAN inteligente
- > Translação elétrica motores AC 24V
- > 2 x 12 V baterias tracionárias - 105 Ah
- > Indicador de carga da bateria
- > Haulotte ACTIV'Screen
- > Olhais para içamento
- > Pontos para reboque e elevação
- > Entrada móvel
- > Patolas protetoras
- > 2 rodas dianteiras direcionais
- > 2 rodas traseiras motrizes
- > Pneus não marcantes
- > Liberação de freio manual
- > Horímetro
- > Buzina
- > Alarme de translação
- > Botão de emergência
- > Bomba manual de emergência
- > Duas estações de controle (uma no cesto e outra na plataforma)
- > Painel de controle superior móvel
- > 2 ganchos para reboque
- > Proteção inferior
- > Sistema de pesagem

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

- > Haulotte Activ'Energy Management: sistema de abastecimento de água de baterias automático ou manual
- > Cobertura para control box superior
- > Porta ferramentas
- > Extensão da plataforma +0,4m
- > Tomada elétrica no cesto
- > Disjuntor de proteção de 30 mA
- > Telemática pronta
- > Óleo biodegradável
- > Kit para países frios
- > Indicador luminoso
- > Porta-luz fluorescentes tipo tubo

