

Genie® ZX™ -135/70

Especificações

Modelos	ZX-135/70	
Medidas	US	Metric
Altura de Trabalho máx. ⁽¹⁾	141 ft	43.15 m
Altura da Plataforma máx. ⁽¹⁾	135 ft	41.15 m
Alcance horizontal máx. Braço estendido	59 ft 2 in	18.03 m
Alcance horizontal máx. Braço retraído	69 ft 9 in	21.26 m
Alcance máximo sobre obstáculos - braço estendido	75 ft 6 in	23.01 m
Alcance máximo sobre obstáculos - braço retraído	32 ft 6 in	9.91 m
Posicionamento em negativo	19 ft 3 in	5.87 m
A Comprimento de plataforma	3 ft/2 ft 6 in	0.91 m/0.76 m
B Lagura de Plataforma	8 ft/6 ft	2.44 m/1.83 m
C Altura recolhida (com pneus)	10 ft 1.5 in	3.09 m
D Comprimento recolhida (pneus)	42 ft 5 in	12.93 m
E Largura (eixos retraídos)	8 ft 2 in	2.49 m
E Largura (eixos estendidos)	12 ft 11 in	3.94 m
F Distancia entre eixos (retraído)	13 ft 6 in	4.11 m
F Distancia entre eixos (estendido)	13 ft 6 in	4.11 m
G Altura livre sobre o solo - centro	1 ft 3 in	0.38 m

Produtividade

Capacidade de carga máx - irrestrita	600 lb	272 kg
Rotação da plataforma	160°	
Comprimento do Jib	12/20 ft	3.66/6.10 m
Rotação vertical do Jib	110°	
Rotação da mesa	360°	
Velocidade - retraída ⁽²⁾	3.0 mph	4.8 km/h
Velocidade - elevada	0.68 mph	1.1 km/h
Capacidade de rampa - retraída ⁽²⁾	45%	
Inclinação permitida (logitudinal/transversal)	4.5° / 4.5°	
Raio de giro - interior/exterior (eixo retraído)	26 ft 4 in/32 ft 8 in	8.03 m/9.96 m
Raio de giro - interior/exterior (eixo estendido)	9 ft 6 in/20 ft 3 in	2.90 m/6.17 m
Pneus (preenchidos)	445 D50/710	

Energia


Energia	Diesel
Unidade de força auxiliar	12V DC
Capacidade do tanque hidráulico	65 gal 246.1 L
Capacidade do tanque de combustível	40 gal 151 L

Peso ⁽³⁾ e pressão sobre o solo ⁽⁴⁾


Peso (pneus)	46,500 lb	21,092 kg
Pressão de contato dos pneus	130 psi	896 kPa
Pressão sobre o solo (pneus)	209 psf	9.99 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão sonora (controles de solo)	85 dBA
Nível de pressão sonora (controles de plataforma)	74 dBA
Vibração	8 ft 2 in/s ² 2.5 m/s ²

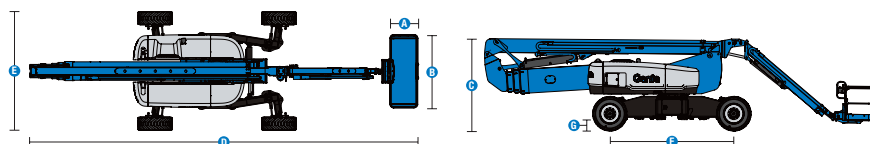

Envelope de trabalho ZX-135/70

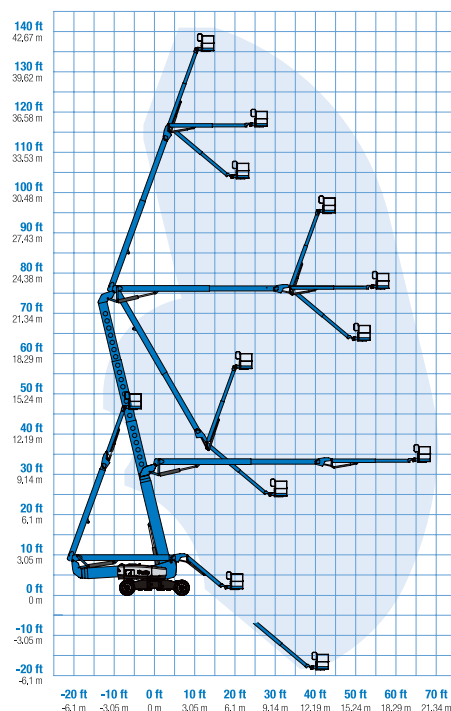

(1) No sistema métrico, altura de trabalho = altura da plataforma + 2 metros

(2) Capacidade de rampa é aplicável para condução em acíves e pode variar em função das opções e da configuração da máquina. Consultar o manual do operador para saber mais

(3) O peso se refere a configuração padrão e pode variar em função das opções e das normas vigentes no país de entrega da máquina

(4) A informação da pressão sobre o solo é aproximada e pode variar de acordo com as opções e configurações da máquina. Deve-se sempre utilizar as medidas de segurança adequadas

Genie® ZX™ -135/70

SKU: Modelos disponíveis

- **ZX135001AI0012:** ZX-135/70, Tração nas 4 rodas

* Versão personalizada

Opções disponíveis		S	S+	Bt0
Aliment.	74 hp, 55 kW, Deutz TD2011, Diesel, T4i/Fase IIIA	✓	✓	✓
	Pacote para clima frio			○
	Pré-limpador do filtro de ar do tanque de diesel			○
	Silenciador para purificador catalítico a diesel (Tier 4i/Fase IIIA)			○
	Sistema de desligamento de ar positivo			○
	Proteção antirreinicialização do motor	✓	✓	✓
	Desligamento automático por falha do motor	✓	✓	✓
	Unidade de energia auxiliar	✓	✓	✓
	Display de calibragem do motor	✓	✓	✓
Plataforma	Plataforma de 6 pés/1,83 m com dupla entrada e porta articulada lateral			○
	Plataforma de 8 pés/2,44 m, com tripla entrada e porta articulada lateral	✓	✓	✓
	Direção com joystick em dois eixos	✓	✓	✓
	Controle com o polegar			○
	Linha aérea até plataforma			○
	Capas de caixa de controle			○
	Lift Guard Painéis de malha de altura total			○
	Lift Guard Painéis de malha de meia altura			○
	Pacote de iluminação: luzes de marcha e de trabalho			○
	Trilho superior auxiliar na plataforma			○
	Gerador 3kW CA, 110V/60Hz			○
	Gerador 3kW CA, 220V/50Hz			○
	12kW Pronto para soldador			○
	Cabo de alimentação CA para a plataforma	✓	✓	✓
	Sistema de ativação de acionamento	✓	✓	✓
	Buzina	✓	✓	✓
	Extensão de lança 12 a 20 pés/3,66 a 6,10 m	✓	✓	✓
	Lift Guard Alarme de contato	✓	✓	✓
	Lift Tools Bandeja de trabalho	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma	✓	✓	✓
	Controles proporcionais	✓	✓	✓
	Plataforma autonivelante	✓	✓	✓
	Riser telescópico para uso na vertical e de transposição	✓	✓	✓
Pacote de alarmes de marcha: sinalizador pisca-pisca, alarmes de descida, marcha e inclinação	✓	✓	✓	
Chassi	Lift Connect Telemática			○
	Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso			○
	Óleo hidráulico biodegradável			○
	Óleo hidráulico para clima frio			○
	Óleo hidráulico resistente a fogo			○
	Pneus preenchidos com espuma, para terrenos acidentados	✓	✓	✓
	Kit luxo para ambiente hostil			○
	Kit para ambiente hostil			○
	Motores de roda de 2 velocidades	✓	✓	✓
	Direção de ângulo elevado em 4 rodas	✓	✓	✓
	Corte da função de acionamento de inclinação do chassi	✓	✓	✓
	Contador de horas	✓	✓	✓
Refrigerador hidráulico a óleo	✓	✓	✓	
Eixos extensíveis de chassi Mini X	✓	✓	✓	

Desligamento de ar positivo, somente para motores Deutz

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



20ft/6.10m
Jib-Estendido



Mini XChassis



>75ft/23m
sobre obstáculos



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Lift Connect Telemetria
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte



contato@hazakbrasil.com.br



(11) 4235-2784



(11) 4235-2784

