

Genie® Z[®]-34/22 DC

Especificações

Modelos	Z-34/22 DC	
Medidas	US	Metric
Altura de Trabalho máx. ⁽¹⁾	40 ft 6 in	12.52 m
Altura da Plataforma máx. ⁽¹⁾	34 ft 6 in	10.52 m
Alcance horizontal máx.	22 ft 3 in	6.78 m
Alcance máximo sobre obstáculos	15 ft	4.57 m
A Comprimento de plataforma	2 ft 6 in	0.76 m
B Lagura de Plataforma	4 ft 8 in	1.42 m
C Altura recolhida (com pneus)	6 ft 7 in	2.00 m
D Comprimento recolhida (pneus)	18 ft 6 in	5.64 m
E Altura armazenamento	7 ft 5 in	2.26 m
F Comprimento armazenamento	13 ft 5 in	4.08 m
G Largura	5 ft 8 in	1.73 m
H Distancia entre eixos	6 ft 2 in	1.88 m
I Altura livre sobre o solo - centro	6 in	0.15 m

Produtividade

Capacidade de carga máx - irrestrita	500 lb	227 kg
Rotação da plataforma	180°	
Comprimento do Jib	4 ft	1.22 m
Rotação vertical do Jib	139°	
Rotação da mesa	355°	
Balanco posterior da mesa giratória	0 in	0 cm
Velocidade - retraída ⁽²⁾	4.0 mph	6.4 km/h
Velocidade - elevada	0.68 mph	1.1 km/h
Capacidade de rampa - retraída ⁽²⁾	30%	
Inclinação permitida (logitudinal/transversal)	2.5° - 4.5° / 4.5°	
Raio de giro - interior/exterior	5 ft 9 in / 13 ft 1 in	1.75 m / 4.0 m
Pneus (sólidos, não marcantes)	9×14.5 in	23×37 cm

Energia

Energia	48V DC (8×6V 315Ah)	
Unidade de força auxiliar	24V DC	
Capacidade do tanque hidráulico	4 gal	15.1 L



Peso ⁽³⁾ e pressão sobre o solo ⁽⁴⁾

Peso (pneus)	11,420 lb	5,180 kg
Pressão de contato dos pneus	100 psi	689 kPa
Pressão sobre o solo (pneus)	239 psf	11.44 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão sonora (controles de solo)	< 70 dBA
Nível de pressão sonora (controles de plataforma)	< 70 dBA
Vibração	8 ft 2 in/s ² 2.5 m/s ²

Envelope de trabalho Z-34/22 DC

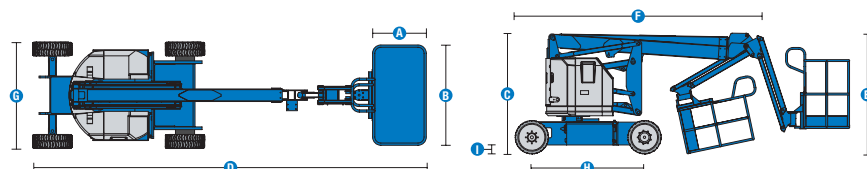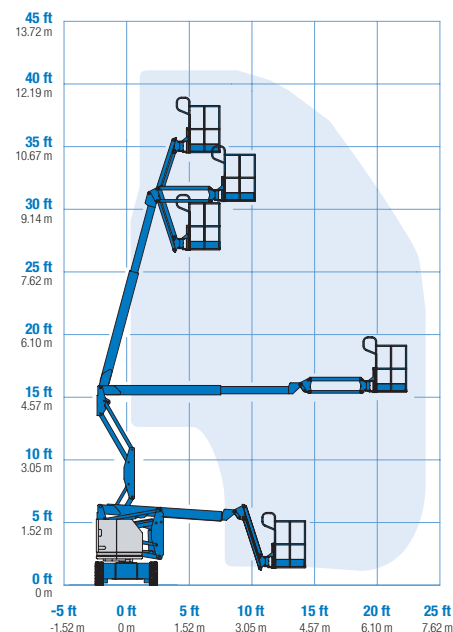

(1) No sistema métrico, altura de trabalho = altura da plataforma + 2 metros

(2) Capacidade de rampa é aplicável para condução em acíves e pode variar em função das opções e da configuração da máquina. Consultar o manual do operador para saber mais

(3) O peso se refere a configuração padrão e pode variar em função das opções e das normas vigentes no país de entrega da máquina

(4) A informação da pressão sobre o solo é aproximada e pode variar de acordo com as opções e configurações da máquina. Deve-se sempre utilizar as medidas de segurança adequadas

Genie® Z[®]-34/22 DC

SKU: Modelos disponíveis

- **Z34DC001AE0004:** Fonte de alimentação CC Z-34/22 DC, Tração em 2 rodas

* Versão personalizada

Opções disponíveis		S	S+	Bt0
Aliment.	Bateria padrão, FLA ácido inundado com chumbo	✓	✓	✓
	Baterias AGM sem necessidade de manutenção			○
	Indicador de carga de bateria (BCI)			○
	Interruptor de baixa tensão (LVI) com indicador de carga de bateria (BCI)			○
	Inversor, 800W, 120V CA, 60Hz			○
Plataforma	Plataforma de aço de 3 pés e 10 pol/1,17 m			○
	Plataforma de aço de 4 pés e 8 pol/1,42 m	✓	✓	✓
	Linha aérea até plataforma			○
	Kit de proteção para aeronaves			○
	Capas de caixa de controle			○
	Lift Guard Painéis de malha de meia altura com porta articulada			○
	Pacote de iluminação: luzes de marcha e de trabalho			○
	Trilho superior auxiliar na plataforma			○
	Porta articulada na plataforma			○
	Jib de 4ft/1.2m	✓	✓	✓
	Cabo de alimentação CA para a plataforma	✓	✓	✓
	Sistema de ativação de acionamento	✓	✓	✓
	Buzina	✓	✓	✓
	Lift Guard Alarme de contato	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma	✓	✓	✓
	Controles proporcionais	✓	✓	✓
	Plataforma autonivelante	✓	✓	✓
Pacote de alarmes de marcha: sinalizador pisca-pisca, alarmes de descida, marcha e inclinação	✓	✓	✓	
Chassi	Lift Connect Telemática			○
	Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso			○
	Óleo hidráulico biodegradável			○
	Óleo hidráulico para clima frio			○
	Óleo hidráulico resistente a fogo			○
	Pneus industriais preenchidos com espuma, que não deixam marcas			○
	Pneus industriais preenchidos com espuma	✓	✓	✓
	Pneus industriais preenchidos com espuma, que não deixam marcas			○
	Kit para ambiente hostil			○
	Corte da função de acionamento de inclinação do chassi	✓	✓	✓
Tirante de paralelogramo duplo de elevação	✓	✓	✓	
Contador de horas	✓	✓	✓	

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Operação Silenciosa



Giro posterior Zero



Ligação Paralela Dupla



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Lift Connect Telemetria
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte

 contato@hazakbrasil.com.br

 (11) 4235-2784

 (11) 4235-2784

