

Genie® Z[®]-45/25J DC

Especificações

Modelos	Z-45/25J DC	
Medidas	US	Metric
Altura de Trabalho máx. ⁽¹⁾	51 ft 9 in	15.94 m
Altura da Plataforma máx. ⁽¹⁾	45 ft 9 in	13.94 m
Alcance horizontal max.	25 ft 1 in	7.65 m
Alcance máximo sobre obstáculos	23 ft 9 in	7.24 m
A Comprimento de plataforma	2 ft 6 in	0.76 m
B Lagura de Plataforma	6 ft	1.83 m
C Altura recolhida (com pneus)	6 ft 7 in	2.00 m
D Comprimento recolhida (pneus)	22 ft 5 in	6.83 m
E Largura	5 ft 10.25 in	1.79 m
F Distancia entre eixos	6 ft 8 in	2.03 m
G Altura livre sobre o solo - centro	9.5 in	0.24 m

Produtividade

Capacidade de carga máx - irrestrita	500 lb	227 kg
Rotação da plataforma	160°	
Comprimento do Jib	5 ft	1.52 m
Rotação vertical do Jib	135°	
Rotação da mesa	355°	
Balanco posterior da mesa giratória	0 in	0 cm
Velocidade - retraída ⁽²⁾	3.0 mph	4.8 km/h
Velocidade - elevada	0.61 mph	1.0 km/h
Capacidade de rampa - retraída ⁽²⁾	30%	
Inclinação permitida (logitudinal/transversal)	2.5° - 4.5° / 4.5°	
Raio de giro - interior/exterior	6 ft/14 ft	1.8 m/4.27 m
Pneus (sólidos, não marcantes)	9×14.5 in	0.23×0.37 m

Energia

Energia	48V DC (8×6V 350Ah)
Unidade de força auxiliar	24V DC
Capacidade do tanque hidráulico	8 gal 30.3 L



Peso ⁽³⁾ e pressão sobre o solo ⁽⁴⁾

Peso (pneus)	16,315 lb	7,400 kg
Pressão de contato dos pneus	100 psi	689 kPa
Pressão sobre o solo (pneus)	315 psf	15.08 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão sonora (controles de solo)	< 70 dBA
Nível de pressão sonora (controles de plataforma)	< 70 dBA
Vibração	8 ft 2 in/s ² 2.5 m/s ²

Envelope de trabalho Z-45/25J DC

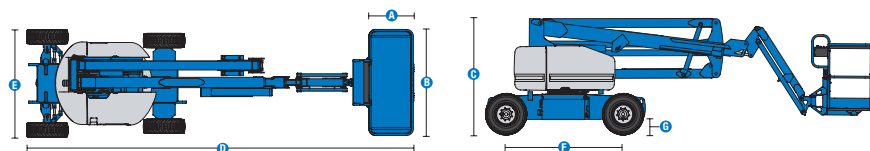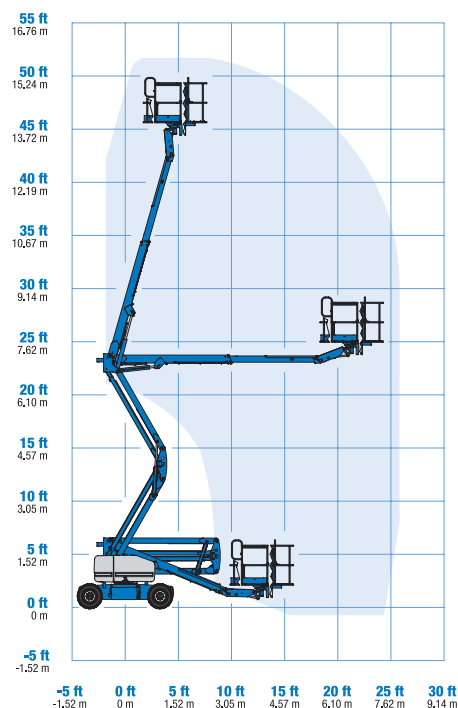

(1) No sistema métrico, altura de trabalho = altura da plataforma + 2 metros

(2) Capacidade de rampa é aplicável para condução em acíves e pode variar em função das opções e da configuração da máquina. Consultar o manual do operador para saber mais

(3) O peso se refere a configuração padrão e pode variar em função das opções e das normas vigentes no país de entrega da máquina

(4) A informação da pressão sobre o solo é aproximada e pode variar de acordo com as opções e configurações da máquina. Deve-se sempre utilizar as medidas de segurança adequadas

Genie® Z[®]-45/25J DC

SKU: Modelos disponíveis

- **Z45JDC01AE0050:** Fonte de alimentação CC Z-45/25J DC, Tração em 2 rodas

* Versão personalizada

Opções disponíveis		S	S+	Bt0
Aliment.	Bateria padrão, FLA ácido inundado com chumbo	✓	✓	✓
	Baterias AGM sem necessidade de manutenção			○
	Indicador de carga de bateria (BCI)			○
	Interruptor de baixa tensão (LVI) com indicador de carga de bateria (BCI)			○
	Inversor, 800W, 120V CA, 60Hz			○
Plataforma	Plataforma de aço de 3 pés e 10 pol/1,17 m			○
	Plataforma de 6 pés/1,83 m com dupla entrada e porta articulada lateral	✓	✓	✓
	Linha aérea até plataforma			○
	Kit de proteção para aeronaves			○
	Capas de caixa de controle			○
	Lift Guard Painéis de malha de meia altura			○
	Pacote de iluminação: luzes de marcha e de trabalho			○
	Trilho superior auxiliar na plataforma			○
	Cabo de alimentação CA para a plataforma	✓	✓	✓
	Sistema de ativação de acionamento	✓	✓	✓
	Buzina	✓	✓	✓
	Display LCD	✓	✓	✓
	Lift Guard Alarme de contato	✓	✓	✓
	Lift Tools Bandeja de trabalho	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma	✓	✓	✓
	Controles proporcionais	✓	✓	✓
	Plataforma autonivelante	✓	✓	✓
Pacote de alarmes de marcha: sinalizador pisca-pisca, alarmes de descida, marcha e inclinação	✓	✓	✓	
Chassi	Lift Connect Telemática			○
	Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso			○
	Óleo hidráulico biodegradável			○
	Óleo hidráulico para clima frio			○
	Óleo hidráulico resistente a fogo (45/25J DC)			○
	Pneus industriais preenchidos com espuma, que não deixam marcas			○
	Pneus industriais preenchidos com espuma	✓	✓	✓
	Kit para ambiente hostil			○
	Pacote de reboque			○
	Corte da função de acionamento de inclinação do chassi	✓	✓	✓
	Tirante de paralelogramo duplo de elevação	✓	✓	✓
Contador de horas	✓	✓	✓	
Giro traseiro nulo	✓	✓	✓	

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Operação Silenciosa



Giro posterior Zero



Ligação Paralela Dupla



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Lift Connect Telemetria
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte

✉ contato@hazakbrasil.com.br

☎ (11) 4235-2784

📞 (11) 4235-2784

